



NEW
5 BUSBAR

FU 240 / 245 / 250 P

Module photovoltaïque polycristallin - 54 cellules

Engineered
in Italy



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Produit garanti pendant 15 ans**
- Les **cellules à haute efficacité** réduisent les pertes ohmiques et augmente le rendement
- **Verre trempé de sécurité de 3,2 mm** afin de garantir l'équilibre mécanique et la transparence de la surface
- **Haute résistance aux hautes températures** (testé à 105 ° C pendant 200 heures)
- Applicable dans les systèmes **jusqu'à 7000 mètres de hauteur**
- **Résistance** maximale à la **grêle** (83km/h)
- Contrôle de qualité avec le test de **électroluminescence (EL) sur chaque module**

CERTIFICATIONS

- › **IEC 61215:2016 - IEC 61730:2016 & Factory Inspection**
- › **Résistance au feu - Class 1**
- › **Résistance à la corrosion du brouillard salin** IEC 61701
- › **Résistance à l'ammoniac** IEC 62716
- › **PID Free - Class A** Potentiel de Dégradation Induite
- › **Résistant aux tempêtes de sable** IEC 60068-2-68

NEW

GARANTIE

Garantie de rendement

Baisse de rendement max **0,5%** /an

97% après 1 an

90% à la fin de la 20^e année


87% après **25** ans

NEW

Garantie du produit


15 ANS

NEW

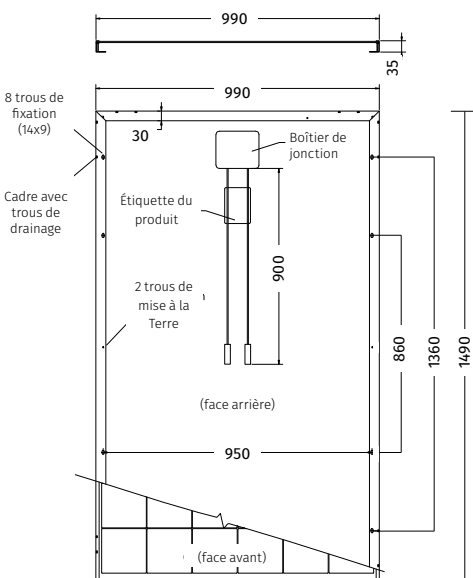

■ Rendement standard du marché

■ Rendement FuturaSun

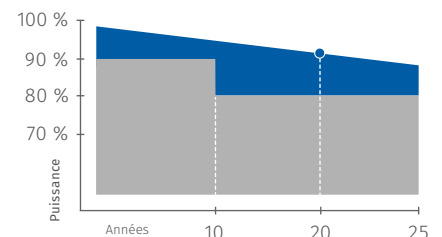

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

MODULE		FU 240 P	FU 245 P	FU 250 P
<i>Conditions de Test Standard STC: 1000 W/sqm - AM 1,5 - 25 °C - Tolérance: Pmax (±3%), Voc (±4%), Isc (±5%)</i>				
Puissance du module (Pmax)	W	240	245	250
Tension en circuit ouvert (Voc)	V	34,09	34,40	35,17
Courant de court-circuit (Isc)	A	9,03	9,11	9,17
Tension à puissance max (Vmpp)	V	27,78	28,11	28,49
Courant à puissance max (Impp)	A	8,65	8,73	8,80
Efficacité du module	%	16,3	16,6	16,9

<i>Température Nominale de Fonctionnement des Modules NMOT: 800 W/mq - T=45 °C - AM 1,5</i>				
Puissance du module (Pmax)	W	175,63	179,29	182,95
Tension en circuit ouvert (Voc)	V	31,30	31,58	32,29
Courant de court-circuit (Isc)	A	7,42	7,48	7,53
Tension à puissance max (Vmpp)	V	25,16	25,46	25,80
Courant à puissance max (Impp)	A	6,99	7,05	7,11

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Coefficient de température Isc	%/°C	0,0474
Coefficient de température Voc	%/°C	-0,285
Coefficient de température Pmax	%/°C	-0,37
NMOT *	°C	45
Température de fonctionnement	°C	from -40 to +85

* Température Nominale de Fonctionnement des Modules

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	1490 x 990 x 35 mm
Poids	16,5 kg
Verre	Trempé transparent de 3,2 mm
Encapsulant	EVA (Ethylene Vinyl Acetate)
Cellules	54 cellules in silicium polycristallin 156,75x156,75 mm
Face arrière	Film en polyester multicouche
Cadre	Profil creux en aluminium anodisé avec trous de montage et drainage
Boîtier de jonction	Certifié selon IEC 62790, IP 68 approuvé
Câble de connexion	Longueurs symétriques 900 mm avec connecteurs compatibles MC4
Courant inverse maximal (Ir)	20 A
Tension maximale du système	1000 V (1500 V sur demande)

Authorized Dealer



FuturaSun srl

Riva del Pasubio, 14 - 35013 Cittadella - Italy
Tel + 39 049 5979802 Fax + 39 049 0963081
www.futurasun.com - info@futurasun.it